

Studnia HQS 400x800mm



GŁÓWNE WŁAŚCIWOŚCI

Materiał

Korpus: PP+włókna szklane

Pokrywy: Żeliwo sferoidalne

Temperatura

Instalacja: -45 °C do +95 °C

Eksploatacja: -45 °C do +95 °C

Inne

Odporność na UV: Nie

Żywotność: 25+ lat

Klasa obciążenia korpusu: D400

Klasa obciążenia pokrywy z żeliwa sferoidalnego: D400

Normy

Ogólne: EN 124-1:2015

Produkcja: EN ISO 9001

OPIS PRODUKTU

Studnia HQS to gotowa do instalacji konstrukcyjna podziemna studnia dostępowa, idealna dla zewnętrznych sieci telekomunikacyjnych. Chroni kluczowe elementy podziemne, takie jak mufy światłowodowe i zapasy kabli światłowodowych, oraz umożliwia dostęp do instalacji i konserwacji sieciowej. Studnia HQS stanowi wygodniejszą, bardziej elastyczną i ekologiczną alternatywę dla betonowych i murowanych studni, co jest korzystne zarówno dla właścicieli sieci, jak i wykonawców.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY


- ▶ Wykonana w 100% z przetworzonego polipropylenu (PP) wzmocnianego włóknami szklanymi (GRP)
- ▶ W 100% nadaje się do recyklingu
- ▶ Zamykana pokrywa z żeliwa sferoidalnego z możliwością oznakowania według potrzeb

ZASTOSOWANIE


Studnia HQS może być montowana na poboczach, chodnikach lub drogach. Studnie dostarczane są jako płaskie elementy lub pierścienie, co ułatwia transport i magazynowanie oraz szybki montaż na miejscu w zaledwie 20 minut. Przygotowane punkty wejścia można łatwo usunąć młotkiem (bez konieczności użycia wiertarki), a następnie zainstalować gumowe uszczelnienie wokół kabli, mikrorur lub wiązek mikrorur, by zapobiec wnikanii gleby lub innych zanieczyszczeń. Metalowa rama pokrywy Studni HQS jest regulowana, co pozwala na dostosowanie wysokości i kąta montażu pokrywy.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA KORPUSU STUDNI


Część 400 mm

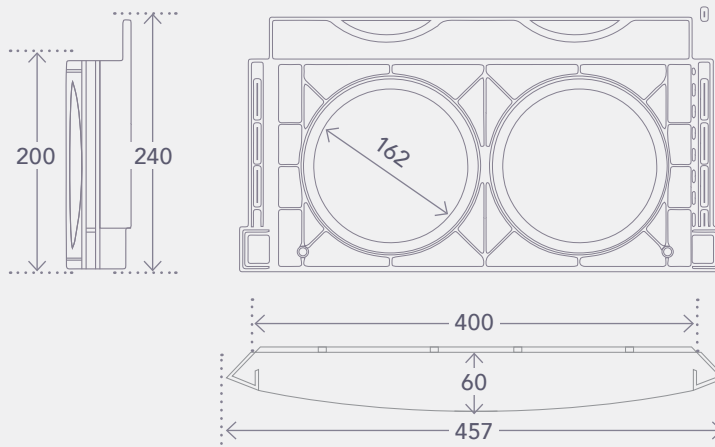

Element 800 mm

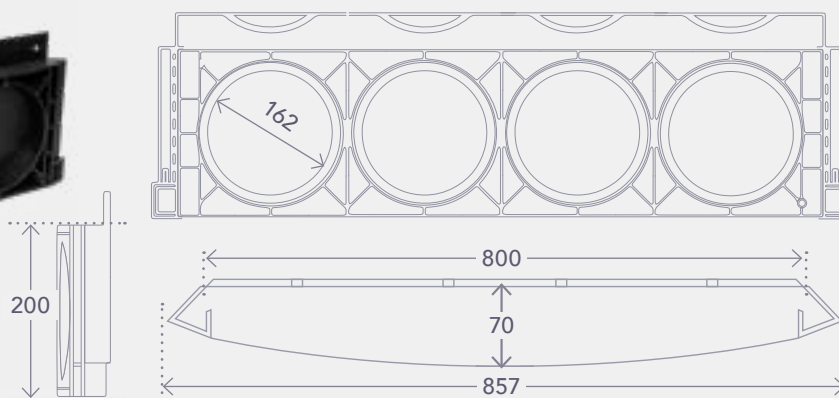


Metalowa rama dla pokrywy

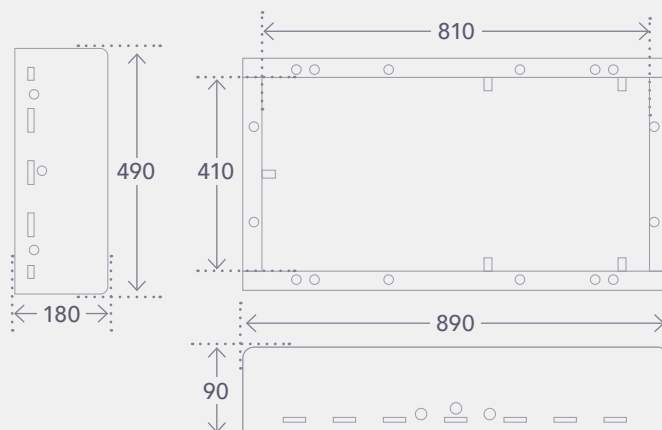

SPECYFIKACJA TECHNICZNA KORPUSU KOMORY (CIĄG DALSZY)

Pokrywa z żeliwa sferoidalnego

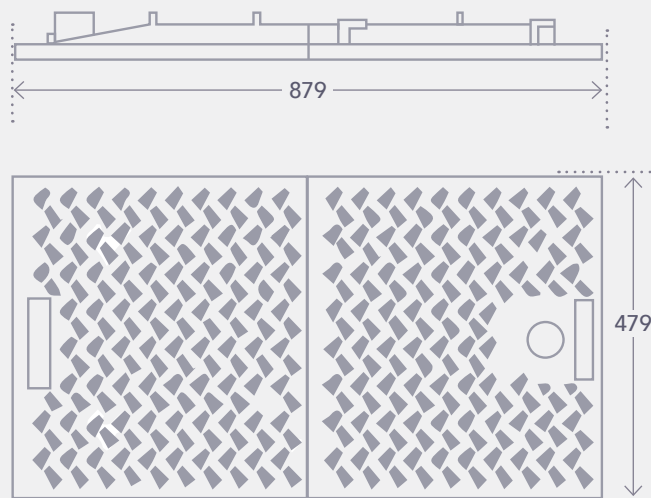

ODMIANY PRODUKTU

Opis materiału

Numer części
Dura-Line

Pokrywa z żeliwa sferoidalnego Studnia HQS/D400 400x800 mm	20095273
Metalowa rama Studni HQS 400x800 mm	20095272
Segment Studni HQS 400 mm	20095266
Segment Studni HQS 800 mm	20095265
Część mocująca Studni HQS	20095267
Uszczelnienie Studni HQS 40-150 mm	20095268
Uszczelnienie Studni HQS 4x50 mm	20095269
Uszczelnienie pokrywy Studni HQS 400x800 mm	20095270
Kółek mocujący Studni HQS	20095271
Część podłogowa Studni HQS 400x800 mm	20095274

WARIANTY ZESTAWU PRODUKTU

Opis materiału

Waga (kg)

Numer części
Dura-Line

Studnia HQS 400x800x580 mm, pokrywa z żeliwa sferoidalnego/D400	
Studnia HQS 400x800x780 mm, pokrywa z żeliwa sferoidalnego/D400	
Studnia HQS 400x800x980 mm, pokrywa z żeliwa sferoidalnego/D400	