

# Studnia HQS 800x1165mm



## GŁÓWNE CECHY

### Materiał

**Korpus:** PP+włókna szklane

**Pokrywy:** Żeliwo sferoidalne

### Temperatura

**Instalacja:** -45 °C do +95 °C

**Robocza:** -45 °C do +95 °C

### Inne

**Odporność na UV:** Nie

**Czas użytkowania:** 25+ lata

**Klasa ładowania korpusu:** D400

**Klasa ładowania pokrywy z żeliwa sferoidalnego:** D400

### Normy

**Ogólne:** EN 124-1:2015

**Produkcja:** EN ISO 9001

## OPIS PRODUKTU

Studnia HQS to prefabrykowana konstrukcyjnie podziemna studnia dostępowa, przeznaczona do użycia w zewnętrznych sieciach telekomunikacyjnych. Chroni kluczowe elementy podziemne, takie jak mufy światłowodowe i pętle kabli światłowodowych, oraz zapewnia punkt dostępu do instalacji i konserwacji sieci.

Studnia HQS oferuje łatwiejszą, bardziej elastyczną i przyjazną środowisku alternatywę dla komór betonowych i murowanych, co przynosi korzyści zarówno właścicielom, jak i wykonawcom sieci.

## NAJWAŻNIEJSZE CECHY



- ▶ Wykonane w 100% z przetworzonego polipropylenu (PP) z włóknami szklanymi (GRP)
- ▶ W pełni nadający się do recyklingu
- ▶ Zamykana pokrywa z żeliwa sferoidalnego z możliwością indywidualnego oznakowania w razie potrzeby

## OBSZAR ZASTOSOWANIA




Studnię HQS można instalować na poboczach, chodnikach, nawierzchniach lub jezdniach. Studnie dostarczane są w postaci płaskich elementów lub pierścieni, co umożliwia efektywny transport i magazynowanie oraz łatwą konfigurację na miejscu w mniej niż 20 minut. Prefabrykowane punkty wejściowe można łatwo usunąć młotkiem (bez wiertarki), a wokół przewodów, mikrorur lub wiązek mikrorur, które wchodzą do kanału, montuje się gumową uszczelkę, aby zapobiec dostawianiu się gleby lub innych zanieczyszczeń. Metalowa rama pokrywy Studni HQS jest regulowana, co pozwala na montaż pokrywy na właściwej wysokości i pod odpowiednim kątem.

## SPECYFIKACJE TECHNICZNE KORPUSU STUDNI


Część 1165 mm

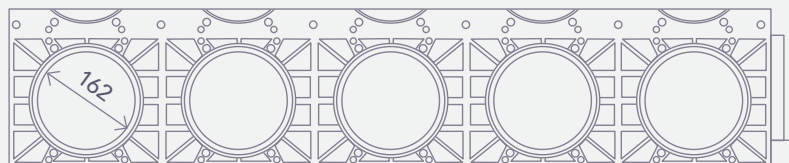

Część 800 mm

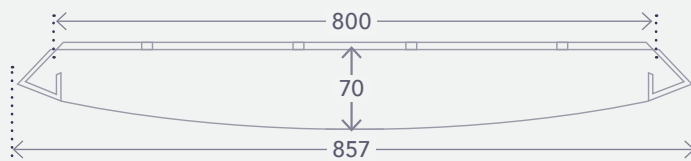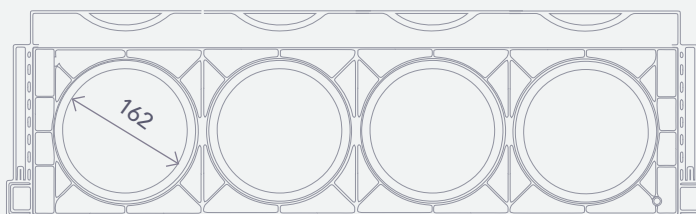



Metalowa rama do pokrywy

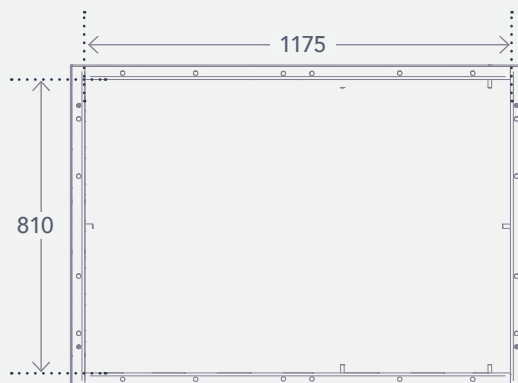

## SPECYFIKACJE TECHNICZNE KORPUSU STUDNI (CIĄG DALSZY)

## Pokrywa z żeliwa sferoidalnego

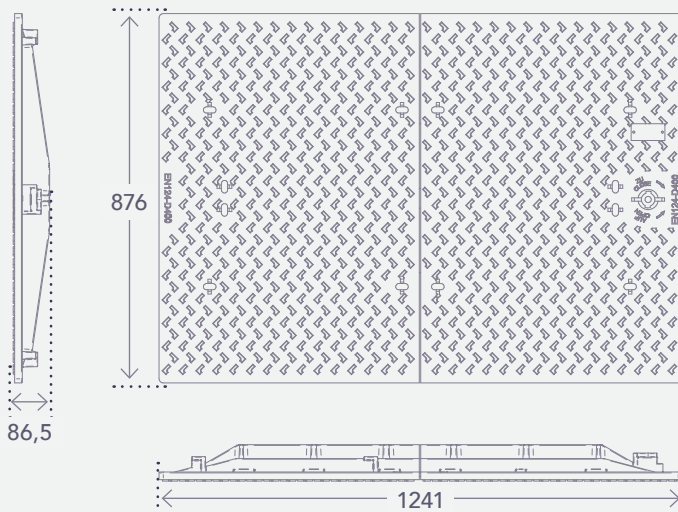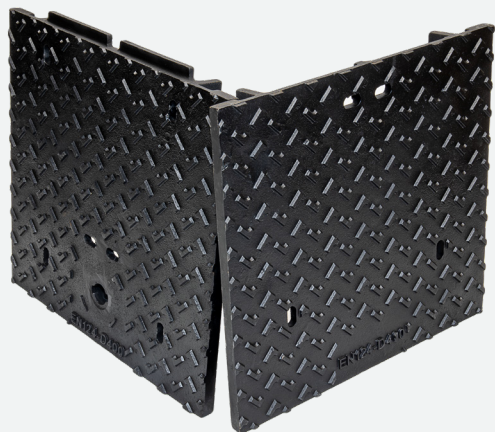

## WARIANTY PRODUKTU

| Opis materiału                                              | Waga (kg) | Numer części<br>Dura-Line |
|-------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------|
| Studnia HQS segment 800 mm                                  | 2,485     | 20095265                  |
| Studnia HQS segment 1165 mm                                 | 5,81      | 20096251                  |
| Studnia HQS segment podzielny 800mm                         | 2,5       | 20096254                  |
| Część mocująca Studnia HQS                                  | 0,152     | 20095267                  |
| Kółek mocujący Studnia HQS                                  | 0,04      | 20095271                  |
| Kółek mocujący Studnia HQS dla segmentów podzielnych        | 0,05      | 20096255                  |
| Uszczelnienie Studnia HQS 40-150 mm                         | 0,09      | 20095268                  |
| Uszczelnienie Studnia HQS 4x50 mm                           | 0,145     | 20095269                  |
| Uszczelnienie otworów pokrywy Studnia HQS DI                | 0,02      | 20096256                  |
| Uszczelnienie pokrywy Studnia HQS 800x1165mm                | 0,8       | 20096258                  |
| Metalowa rama Studnia HQS 800x1165 mm                       | 25        | 20096262                  |
| Pokrywa z żeliwa sferoidalnego Studnia HQS VD400 800x1165mm | 140       | 20096117                  |
| Część podłogowa Studnia HQS 800x1165 mm                     | 2,96      | 20096266                  |