


Zaślepki rurociągu

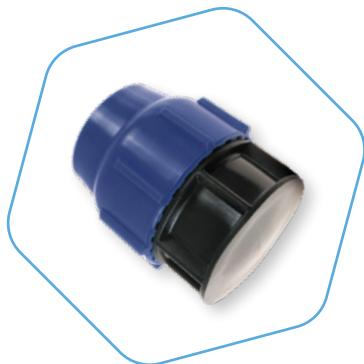

OPIS

Zaślepki rurociągów zapewniają szczelne zamknięcie kanałów. Dostępne dla średnic zewnętrznych w zakresie od 20 mm do 63 mm.

ZASTOSOWANIA

Do stosowania z rurociągami HDPE przy układaniu bezpośrednio w gruncie lub montażu bezpośrednim.

KLUCZOWE PARAMETRY TECHNICZNE

Materiał

Korpus:	Polipropylen (PP), kopolimer wysokiej jakości
Pierścień zaciskowy:	Poliacetal
O-ring:	Kauczuk butadienowo-nitrylowy (NBR)
Materiał nakrętki:	Polipropylen (PP), kopolimer wysokiej jakości

Temperatura

Temperatura pracy:	-15 °C do +45 °C
Instalacja:	-15 °C do +45 °C

Zgodność z normą


Ogólne:	EN 10226-1
---------	------------

Inne

Odporność na promieniowanie UV:	NIE
Przewidywana trwałość:	25 lat
Odporność na uderzenia:	10 J

Ciśnienie

Krótkotrwale:	25 barów
Długotrwale:	16 barów (PN16)

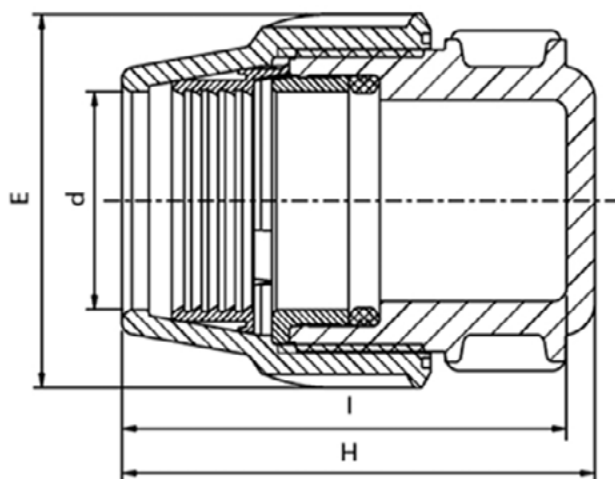

d (mm)	E (mm)	H (mm)	I (mm)
20	48	79	74
25	54	82	77
32	64	92	87
40	82	102	97
50	96	121	114
63	113	145	122

ODMIANY PRODUKTU

Opis	Nr części
Zaślepka rurociągu 20 mm	20030037
Zaślepka rurociągu 25 mm	20030038
Zaślepka rurociągu 32 mm	20040038
Zaślepka rurociągu 40 mm	20030039
Zaślepka rurociągu 50 mm	20020233
Zaślepka rurociągu 63 mm	20060421