Micro Zatyczka bez metalu



OPIS PRODUKTU

Hermetyczne i wodoszczelne uszczelnienie mikrorur, które zapobiega przedostawaniu się wilgoci lub zanieczyszczeń do ich wnętrza. Dostarczany z fabrycznie zainstalowanym klipsem zabezpieczającym.

ZASTOSOWANIE

Do stosowania z mikrorurami bezpośrednio w ziemi lub dodatkowych osłonach.

SPECYFIKACJA

Materiał

Korpus: Czysty Poliamid (PA)
Pierścień mocujący: Poliacetal
Uszczelka: Kauczuk nitrylowy

Temperatura

Instalacja: -20 °C od +50 °C
Eksploatacja: -20 °C od +50 °C

Ciśnienie

Robocze: 20 bar


Other

Odporność UV: Nie
Czas eksploatacji: Ponad 25 lat
Odporność na uderzenie:1 J

Normy

Podstawowa: EN50411-2-8
Starzenie: 1000 Godzin w temperaturze 95 °C

RYSUNEK TECHNICZNY

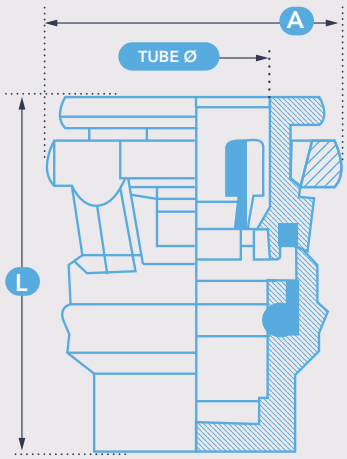

Rozmiar	Tube (mm)	A (mm)	L (mm)
5	5	12.4	21.5
7	7	16.3	22.6
8	8	17.7	23.6
10	10	20.2	26
12	12	23	27.8
14	14	25.6	32.6
16	16	30	36
18	18	33.5	42

DOSTĘPNE WYMIARY

Nazwa Produktu	Ciężar (g)	Siła wyrywająca (N)	Pakowanie (szt.)	Kod SAP
Micro Zatyczka bez metalu 5 mm	2.5	70	100	20020413
Micro Zatyczka bez metalu 7 mm	3.5	80	100	20020414
Micro Zatyczka bez metalu 8 mm	3.5	120	100	20020415
Micro Zatyczka bez metalu 10 mm	5	150	100	20020416
Micro Zatyczka bez metalu 12 mm	7	200	100	20020417
Micro Zatyczka bez metalu 14 mm	9	300	100	20020418
Micro Zatyczka bez metalu 16 mm	13.5	400	50	20020419
Micro Zatyczka bez metalu 18mm	19	400	50	20020420