

Złączki i redukcje Conduit



OPIS

Szybko i łatwo wykonuj gazoszczelne i wodoszczelne połączenia rurociągów HDPE bez użycia narzędzi. Przeznaczone do łączenia Conduit o średnicach zewnętrznych od 20 mm do 63 mm oraz do pracy przy ciśnieniu nominalnym wynoszącym 16 bar.

Spełniają lub przewyższają wymagania normy ISO 14236 – Rury i kształtki z tworzyw sztucznych – złączki zaciskowe z połączeniem mechanicznym do stosowania z ciśnieniowymi rurami polietylenowymi w systemach zaopatrzenia w wodę.

Asortyment złączek redukcyjnych umożliwia łączenie przewodów o różnych średnicach.

ZASTOSOWANIA

Do stosowania z rurociągami HDPE przy układaniu bezpośrednio w gruncie lub montażu bezpośrednim.

KLUCZOWE PARAMETRY TECHNICZNE

Materiał

Korpus:	Polipropylen (PP), kopolimer wysokiej jakości
Pierścień zaciskowy:	Poliacetal
Pierścień uszczelniający (O-ring):	Kauczuk butadienowo-nitrylowy (NBR)
Materiał nakrętki:	Polipropylen (PP), kopolimer wysokiej jakości

Temperatura

Temperatura pracy:	-15° C do +45° C
Instalacja:	-15° C do +45° C

Zgodność z normami


Ogólne:	EN 10226-1
---------	------------

Inne

Odporność na promieniowanie UV:	NIE
Przewidywana trwałość eksploatacyjna:	25 lat
Odporność na uderzenia:	10 J

Ciśnienie

Krótkoterminowo:	25 barów
Długoterminowo:	16 barów (PN16)

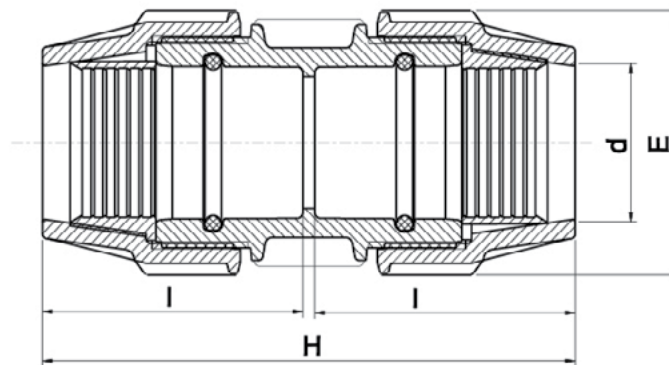

d (mm)	E (mm)	H (mm)	l (mm)
20	48	122	59
25	54	126	61
32	64	145	71
40	82	177	87
50	96	201	98
63	113	230	113

ODMIANY PRODUKTU

Opis	Nr części
Złączka rurowa 20 mm	20040032
Złączka rurowa 25 mm	20020218
Złączka rurowa 32 mm	20040034
Złączka rurowa 40 mm	20020199
Złączka rurowa 44 mm	20098596
Złączka rurowa 50 mm	20020025
Złączka rurowa 63 mm	20060439

Opis	Nr części
Redukcja rurowa 20-16mm	20030030
Redukcja rurowa 25-20mm	20030031
Redukcja rurowa 32-25mm	20030032
Redukcja rurowa 40-32mm	20030034
Redukcja rurowa 50-40mm	20030035