Micro Redukcja FR



SPECYFIKACJA

Materiał

Korpus: FR V0 Poliwęglan

Element: zwalniający: FR V0 POK

Pierścień mocujący: Stal Nierdzewna 304

Uszczelka: FR V0 Silikon

Pierścień: FR V0 POK

Docisk: FR V0 POK

Klips blokujący: FR V0 Polyamide

Temperatura

Instalacja: -15 °C to +45 °C

Eksploatacja: -15 °C to +45 °C

Transport i magazynowanie:
-15 °C to +45 °C

Ciśnienie

Robocze: 16 bar

Niszczące: > 25 bar

Inne

Siła montażu: ≤ 50 N

Odporność na uderzenie:1 J

Normy

UL94 V-0: Trudnopalność w instalacjach wewnątrzbudynkowych

Klasa reakcji na ogień C-s2,d0 według **EN 13501-1**


OPIS PRODUKTU

Do szybkiego i łatwego łączenia mikrorur w budynkach – bez użycia narzędzi. Przezroczysta obudowa zapewnia większą kontrolę podczas łączenia mikrorur i pozwala upewnić się, że kabel jest obecny w kanale.

ZASTOSOWANIE

Stosowane z niskodymowymi, bezhalogenowymi (LSHF) i nierozprzestrzeniającymi ognia mikrorurami o różnych średnicach w miejscach, gdzie ogień, dym oraz trujace gazy powodują zagrożenie ludzkiego życia oraz krytycznego sprzętu elektronicznego.

RYSUNEK TECHNICZNY

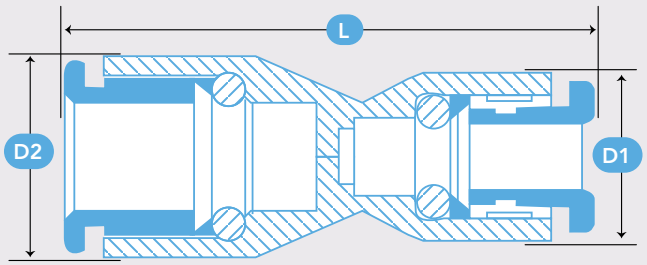

Rozmiar	L (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)
5-3	32	8.65	11.9
7-5	38.8	12	14.8
8-5	38.8	12	14.8
10-7	43.2	14.8	16.8
10-8	43.2	14.8	16.8
8.5-5	42	13	17.5
10-8.5	47.5	17	17
12.7-8.5	51	22	17.5
12.7-10	51	22	17.5
14-10	50.6	19.1	21.3
14-12	51.5	19.1	21.3
16-12	54	20	25.1
16-14	54.2	22	25.1

DOSTĘPNE WYMIARY

Nazwa produktu	Wytrzymałość połączenia (N)	Pakowanie (szt.)	Kod SAP
Micro Redukcja FR 5/3 mm z klipsami	55	350	20080171
Micro Redukcja FR 7/5 mm z klipsami	55	200	20080172
Micro Redukcja FR 8/5 mm z klipsami	55	200	20080173
Micro Redukcja FR 10/7 mm z klipsami	125	140	20080174
Micro Redukcja FR 10/8 mm z klipsami	125	140	20080192
Micro Redukcja FR 12/8 mm z klipsami	125	120	20080193
Micro Redukcja FR 12/10 mm z klipsami	125	120	20080175
Micro Redukcja FR 14/10 mm z klipsami	125	80	20080176
Micro Redukcja FR 14/12 mm z klipsami	135	80	20080177
Micro Redukcja FR 16/12 mm z klipsami	135	60	20080178
Micro Redukcja FR 16/14 mm z klipsami	155	60	20080179
Micro Redukcja FR 20/16 mm z klipsami	175	20	20080180