Micro Złączka FR



SPECYFIKACJA

Materiał

Korpus: FR V0 Poliwęglan

Element zwalniający: FR V0 POK

Pierścień mocujący:
Stal Nierdzewna 304

Uszczelka: FR V0 Silikon

Pierścień: FR V0 POK

Docisk: FR V0 POK

Klips blokujący: FR V0 Polyamide

Temperatura

Instalacja: -15°C to +45°C

Eksploatacja: -15°C to +45°C

Transport i magazynowanie:
-15°C to +45°C

Ciśnienie

Robocze: 16 bar

Niszczące: 25 bar

Inne

Siła montażu: ≤ 50 N

Odporność na uderzenie:1 J

Normy

UL94 V-0: Trudnopalność w instalacjach wewnątrzbudynkowych

Klasa reakcji na ogień C-s2,d0 według **EN 13501-1**


OPIS PRODUKTU

Do szybkiego i łatwego łączenia mikrorur w budynkach – bez użycia narzędzi. Przezroczysta obudowa zapewnia większą kontrolę podczas łączenia mikrorur i pozwala upewnić się, że kabel jest obecny w kanale.

ZASTOSOWANIE

Stosowane z niskodymowymi, bezhalogenowymi (LSHF) i nierozprzestrzeniającymi ognia mikrorurami o różnych średnicach w miejscach, gdzie ogień, dym oraz trujace gazy powodują zagrożenie ludzkiego życia oraz krytycznego sprzętu elektronicznego.

RYSUNEK TECHNICZNY

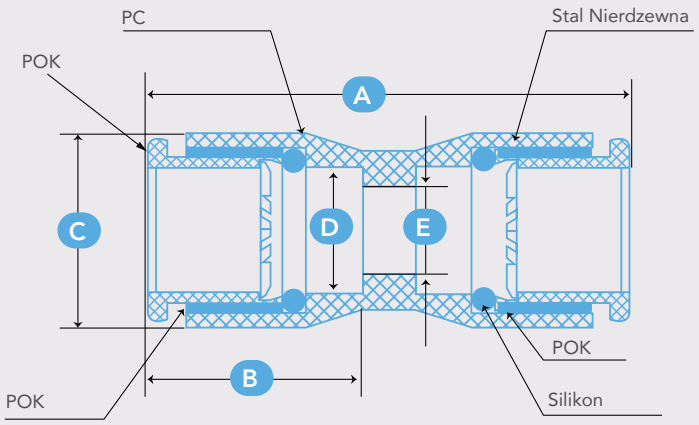

Rozmiar	A	B	C	D (AD)	E (ID`)
7 mm	40,0	18,0	14,7	7,2	5,5/ 3,5
10 mm	46,5	21,2	16,9	10,1	8/6
12 mm	47,9	22,2	19,1	12,2	10/8
14 mm	52,0	22,7	21,3	14,2	12/10
16 mm	54,7	24,8	23,6	16,2	12/13/14

DOSTĘPNE WYMIARY

Nazwa Produktu	Wytrzymałość połączenia (N)	Pakowanie	Kod SAP
Micro Złączka FR 5mm z klipsami	55	350	20080162
Micro Złączka FR 6mm z klipsami	65	300	20080161
Micro Złączka FR 7mm z klipsami	125	200	20080163
Micro Złączka FR 8mm z klipsami	125	200	20080164
Micro Złączka FR 10/8mm z klipsami	125	140	20080165
Micro Złączka FR 12/8mm z klipsami	135	100	20080166
Micro Złączka FR 12/10mm z klipsami	135	100	20080167
Micro Złączka FR 14/10mm z klipsami	155	80	20080168
Micro Złączka FR 16/12mm z klipsami	175	60	20080169
Micro Złączka FR 20/15mm z klipsami	195	20	20080170