Micro Zatyczka FR



SPECYFIKACJA

Materiał

Korpus: FR V0 Poliwęglan

Element zwalniający: FR V0 POK

Pierścień mocujący:
Stal Nierdzewna 304

Uszczelka: FR V0 Silikon

Pierścień: FR V0 POK

Docisk: FR V0 POK

Klips blokujący: FR V0 Polyamide

Temperatura

Instalacja: -15 °C od +45 °C

Eksploatacja: -15 °C od +45 °C

Transport i magazynowanie:
-15 °C od +45 °C

Ciśnienie

Robocze: 16 bar

Niszczące: > 25 bar

Inne

Siła montażu: ≤ 50 N

Odporność na uderzenie:1 J

Normy

UL94 V-0: Trudnopalność w instalacjach wewnątrzbudynkowych

Klasa reakcji na ogień C-s2,d0 według **EN 13501-1**


OPIS PRODUKTU

Hermetyczne i wodoszczelne uszczelnienie mikrorur, które zapobiega przedostawaniu się wilgoci lub zanieczyszczeń do ich wnętrza. Przezroczysta konstrukcja zapewnia większą kontrolę nad montażem na końcu MicroDuct. Dostępne z opcjonalnymi klipsami zabezpieczającymi.

ZASTOSOWANIE

Stosowane z niskodymowymi, bezhalogenowymi (LSHF) i nierozprzestrzeniającymi ognia mikrorurami o różnych średnicach w miejscach, gdzie ogień, dym oraz trujace gazy powodują zagrożenie ludzkiego życia oraz krytycznego sprzętu elektronicznego.

RYSUNEK TECHNICZNY

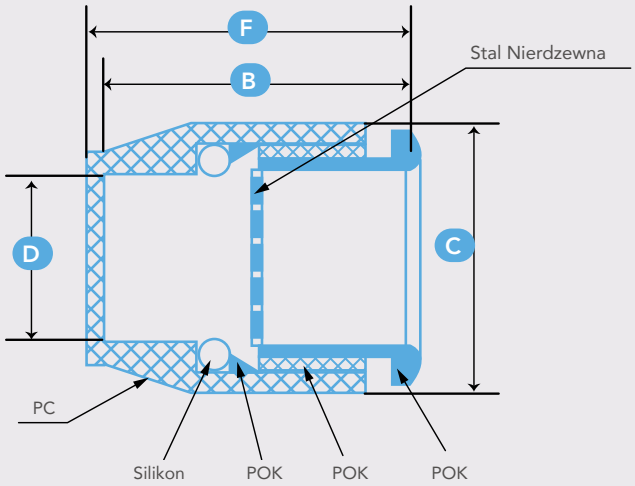

Rozmiar	B	C	D (AD)	F
7 mm	18,0	14,7	7,2	20,0
10 mm	21,2	16,9	10,1	20,8
12 mm	22,2	19,1	12,2	24,0
14 mm	22,7	21,3	14,2	23,1
16 mm	24,8	23,6	16,2	27,6

DOSTĘPNE WYMIARY

Nazwa Produktu	Wytrzymałość połączenia (N)	Pakowanie (szt.)	Kod SAP
Micro Zatyczka FR 5mm z klipsem	55	600	20080181
Micro Zatyczka FR 6mm z klipsem	65	400	20080182
Micro Zatyczka FR 7mm z klipsem	125	400	20080183
Micro Zatyczka FR 8mm z klipsem	125	400	20080184
Micro Zatyczka FR 10mm z klipsem	125	300	20080185
Micro Zatyczka FR 12mm z klipsem	135	200	20080186
Micro Zatyczka FR 14mm z klipsem	155	160	20080187
Micro Zatyczka FR 16mm z klipsem	175	120	20080188
Micro Zatyczka FR 20mm z klipsem	195	40	20080189