

Złączki DuraFit bez metalu



SPECYFIKACJA

Materiał

Korpus: Czysty Poliamid (PA)

Pierścień mocujący: Polyacetal

Uszczelka: Nitrile rubber (NBR)

Temperatura

Robocze: -20°C to +50°C

Instalacja: -10°C to +50°C

Transport i magazynowanie:
-10°C to +50°C

Ciśnienie

Instalacja: 30 bar

Eksploatacja: 15 bar

Normy

Podstawowa: EN 50411-2-8

Other

Odporność UV: Nie

Siła montażu 5-10 mm: <50 N

Siła montażu 12-18 mm: <120N

Czas eksploatacji: Ponad 25 lat

Odporność na uderzenie 3-5 mm: 0.7 J

Odporność na uderzenie 7-10 mm: 1 J

Odporność na uderzenie 12-18 mm: 2 J


OPIS PRODUKTU

Do szybkiego i łatwego łączenia mikrorur w budynkach – bez użycia narzędzi. Przezroczysta obudowa zapewnia większą kontrolę podczas łączenia mikrokanalów i pozwala upewnić się, że kabel jest obecny w kanale.

ZASTOSOWANIE

Do stosowania z mikrorurami bezpośrednio w ziemi lub dodatkowych osłonach.

RYSUNEK TECHNICZNY

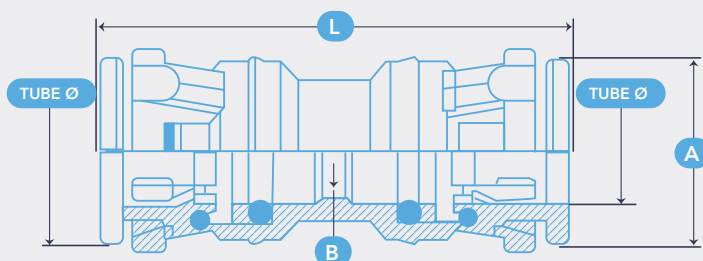

Rozmiar	A (mm)	B (mm)	L (mm)	Wytrzymałość połączenia min (N)
5/3.5 mm	12.4±0.2	3.5±0.12	39.0±0.5	160
7/3.5 mm	16.3±0.2	3.5±0.12	41.2±0.5	350
7/4.0 mm	16.3±0.2	4.0±0.12	41.2±0.5	300
7/5.5 mm	16.3±0.2	5.5±0.12	41.2±0.5	200
8/5.0 mm	17.7±0.2	5.0±0.12	43.0±0.5	350
8/6.0 mm	17.7±0.2	6.0±0.12	43.0±0.5	300
10/5.5 mm	20.2±0.2	5.5±0.12	48.0±0.5	450
10/6 mm	20.2±0.2	6.0±0.12	48.0±0.5	600
10/8 mm	20.2±0.2	8.0±0.12	48.0±0.5	400
12/8 mm	23.0±0.2	8.0±0.12	51.7±0.5	900
12/10 mm	23.0±0.2	10.0±0.12	51.7±0.5	450
14/10 mm	25.6±0.2	10.0±0.12	59.2±0.5	900
14/12 mm	25.6±0.2	12.0±0.12	59.2±0.5	500
16/12 mm	30.0±0.2	12.0±0.12	66.0±0.5	1000

DOSTĘPNE WYMIARY

Nazwa Produktu	Wytrzymałość połączenia (N)	Pakowanie (szt.)	Kod SAP
Złączka DuraFit bez metalu 5/3.5mm	200	10	20020395
Złączka DuraFit bez metalu 7/3.5mm	400	10	20020396
Złączka DuraFit bez metalu 7/5.5mm	400	10	20020402
Złączka DuraFit bez metalu 8/5mm	450	10	20020397
Złączka DuraFit bez metalu 8/6mm	450	10	20020403
Złączka DuraFit bez metalu 10/5.5mm	490	10	20020398
Złączka DuraFit bez metalu 10/8mm	490	10	20020404
Złączka DuraFit bez metalu 12/8mm	560	10	20020399
Złączka DuraFit bez metalu 12/10mm	560	10	20020405
Złączka DuraFit bez metalu 14/10mm	800	10	20020400
Złączka DuraFit bez metalu 14/12mm	800	10	20020406
Złączka DuraFit bez metalu 15/12mm	1380	10	20020407
Złączka DuraFit bez metalu 16/12mm			20020401