

Studnia HQS 400x400mm



GŁÓWNE CECHY

Materiał

Korpus: PP+ włókna szklane

Pokrywy: Żeliwo sferoidalne

Temperatura

Montaż: -45 °C do +95 °C

Operacyjna: -45 °C do +95 °C

Inne

Odporność na UV: Nie

Żywotność: 25+ lat

Klasa obciążenia korpusu: D400

Klasa obciążenia pokrywy z żeliwa sferoidalnego: D400

Normy

Ogólne: EN 124-1:2015

Produkcja: EN ISO 9001

OPIS PRODUKTU

Studnia HQS to prefabrykowana, strukturalna podziemna studnia dostępowa przeznaczona do zastosowania w zewnętrznych sieciach telekomunikacyjnych. Chroni kluczowe podziemne komponenty, takie jak mufy światłowodowe i zapasy kabli światłowodowych, zapewniając jednocześnie punkt dostępowy do instalacji i konserwacji sieci.

Studnia HQS oferuje łatwiejsze, bardziej elastyczne i zrównoważone rozwiązanie w porównaniu do komór betonowych i murowanych, przynosząc korzyści zarówno właścicielom sieci, jak i wykonawcom.

KLUCZOWE CECHY


- ▶ Wykonane w 100% z recyklingowanego polipropylenu (PP) wzmocnianego włóknami szklanymi (GRP)
- ▶ 100% nadające się do recyklingu
- ▶ Zamykana pokrywa z żeliwa sferoidalnego z możliwością personalizacji etykiet na życzenie

OBSZAR ZASTOSOWANIA


Studnia HQS może być montowana na poboczach trawników, chodnikach/nawierzchniach lub drogach/jezdniach. Studnie dostarczane są w wersji płaskich elementów lub pierścieni, co umożliwia efektywny transport i magazynowanie oraz łatwą konfigurację na miejscu w ciągu zaledwie 20 minut. Punkty wejściowe można szybko usunąć młotkiem (nie potrzeba wiertarki) i zainstalować gumową uszczelkę wokół kabli, mikrorur lub wiązek mikrorur wchodzących do studni, aby zapobiec wnikaniu gleby i innych zanieczyszczeń. Metalowa rama pokrywy Studni HQS jest regulowana, co umożliwia montaż na właściwej wysokości i pod odpowiednim kątem.

KORPUS STUDNI SPECYFIKACJE TECHNICZNE



Część 400 mm

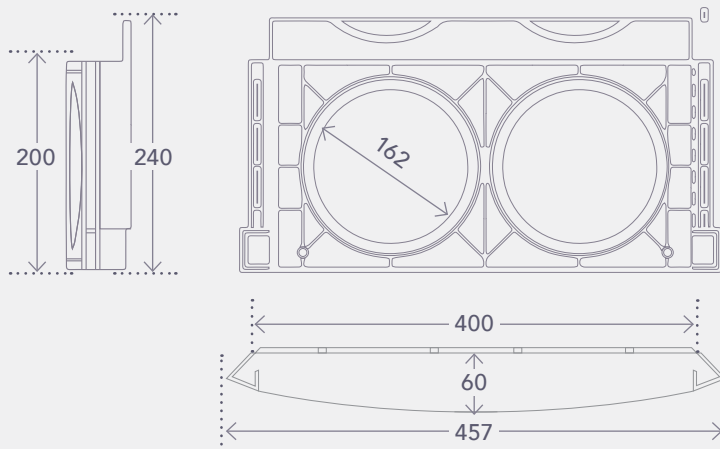

Pokrywa ramy metalowej

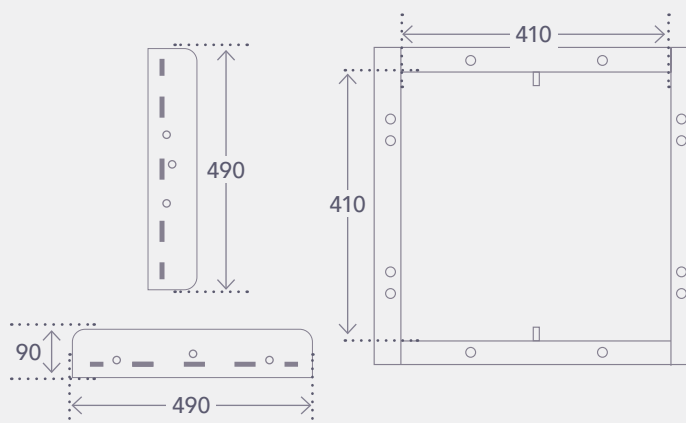

Pokrywa z żeliwa sferoidalnego

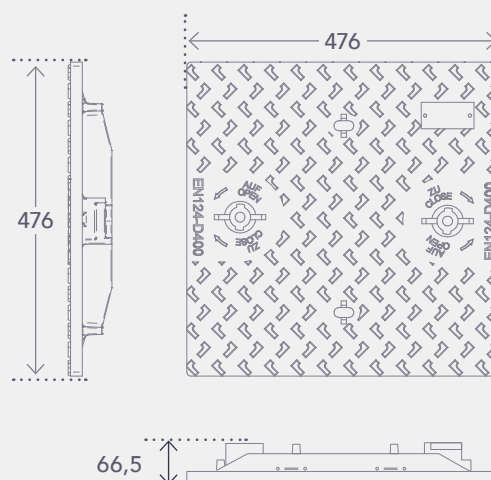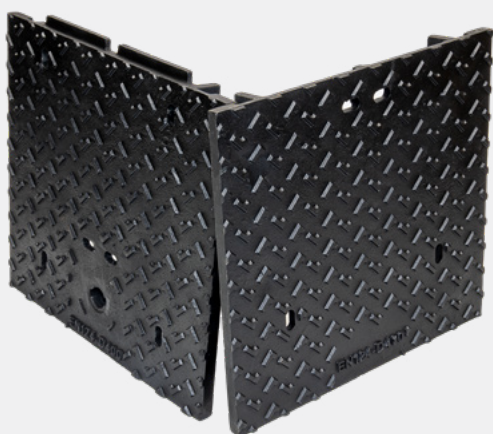

WARIANTY PRODUKTU

Opis materiału	Waga (kg)	Numer części Dura-Line
Segment Studnia HQS 400 mm	1.210	20095266
Część mocująca Studnia HQS	0,152	20095267
Kołek mocujący Studnia HQS	0,04	20095271
Kołek mocujący Studnia HQS dla podlegających demontażowi segmentów	0,05	20096255
Uszczelnienie Studnia HQS 40-150 mm	0,09	20095268
Uszczelnienie Studnia HQS 4x50 mm	0,145	20095269
Uszczelnienie otworów pokrywy Studnia HQS DI	0,02	20096256
Uszczelnienie pokrywy Studnia HQS 400x400mm	0,5	20096259
Rama metalowa Studnia HQS 400x400mm	8	20096263
Pokrywa żeliwna Studnia HQS/D400 400x400mm	28	20096118
Część podłogowa Studnia HQS 400x400mm	1.26	20096267