

Studnia HQS 550x800mm



GŁÓWNE CHARAKTERYSTYKI

Materiał

Korpus: PP+Włókna szklane

Pokrywy: Żeliwo sferoidalne

Temperatura

Instalacja: -45 °C do +95 °C

Eksploatacyjna: -45 °C do +95 °C

Inne

Odporność na UV: Nie

Żywotność operacyjna: 25+ lat

Klasa obciążenia korpusu: D400

Klasa obciążenia pokrywy z żeliwa sferoidalnego: D400

Normy

Ogólne: EN 124-1:2015

Produkcja: EN ISO 9001

OPIS PRODUKTU

Studnia HQS to prefabrykowana, strukturalna podziemna studnia dostępowa do użytku w zewnętrznych sieciach telekomunikacyjnych. Chroni kluczowe podziemne elementy, takie jak mufy światłowodowe i zapasowe pętle kabli światłowodowych, oraz zapewnia punkt dostępu do instalacji sieciowej i konserwacji.

Studnia HQS oferuje łatwiejszą, bardziej elastyczną i zrównoważoną alternatywę dla komór betonowych i murowanych, co przynosi korzyści zarówno właścicielom sieci, jak i ich wykonawcom.

KLUCZOWE CECHY


- ▶ Wyprodukowana w 100% z przetworzonego polipropylenu (PP) wzmacnianego włóknami szklanymi (GRP)
- ▶ W 100% nadaje się do recyklingu
- ▶ Zamykana pokrywa z żeliwa sferoidalnego z możliwością personalizacji etykiet na życzenie

OBSZAR ZASTOSOWANIA


Studnia HQS może być instalowana na poboczach trawników, chodnikach lub drogach. Studnie dostarczane są w płaskich elementach lub pierścieniach, co umożliwia efektywny transport, składowanie i łatwą konfigurację na miejscu w mniej niż 20 minut. Prefabrykowane punkty wejścia można szybko usunąć młotkiem (bez użycia wiertarki), a następnie na przewody, mikrorury lub ich wiązki wchodzące do kanału założyć gumową uszczelkę, aby zapobiec wnikaniu gleby i innych zanieczyszczeń. Metalowa rama pokrywy Studni HQS jest regulowana, aby zapewnić, że pokrywa jest zamontowana na odpowiedniej wysokości i pod odpowiednim kątem.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE KORPUSU STUDNI


Element 550 mm

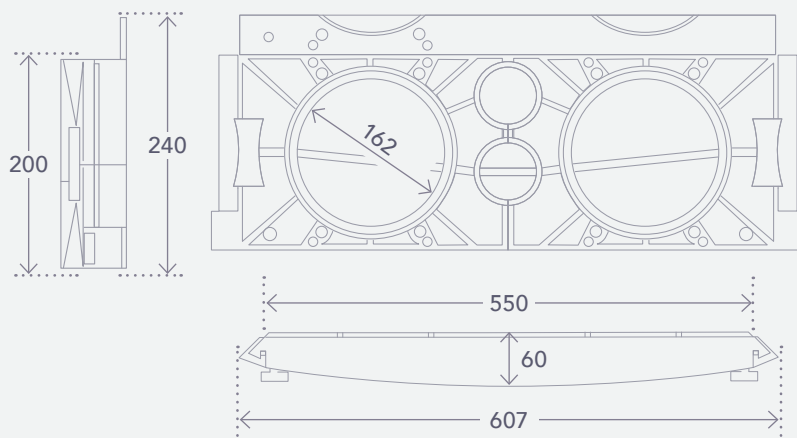

Element 800 mm


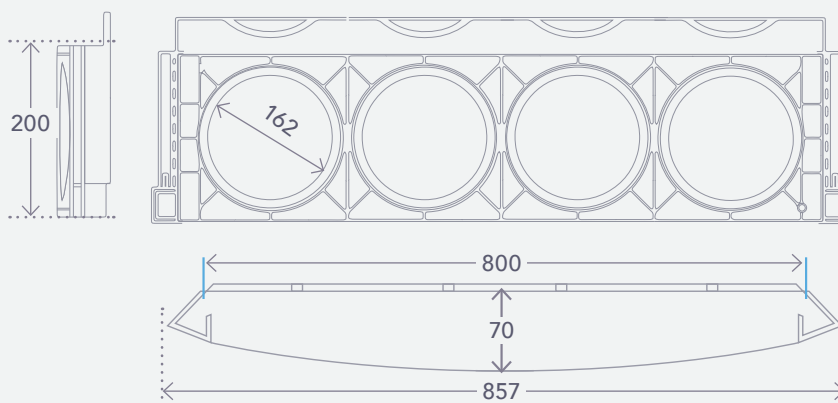


Metalowa rama pokrywy

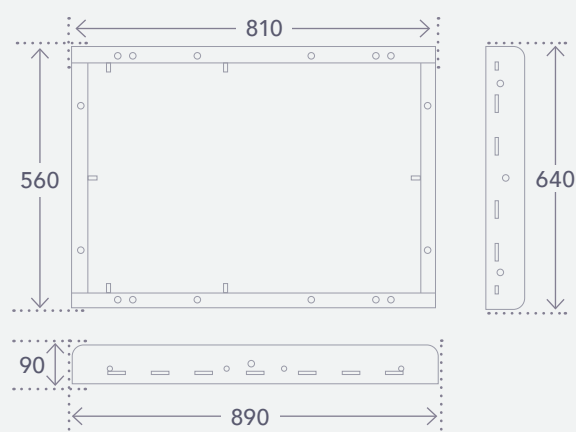

SPECYFIKACJE TECHNICZNE KORPUSU STUDNI (KONTYNUACJA)

Pokrywa z żeliwa sferoidalnego

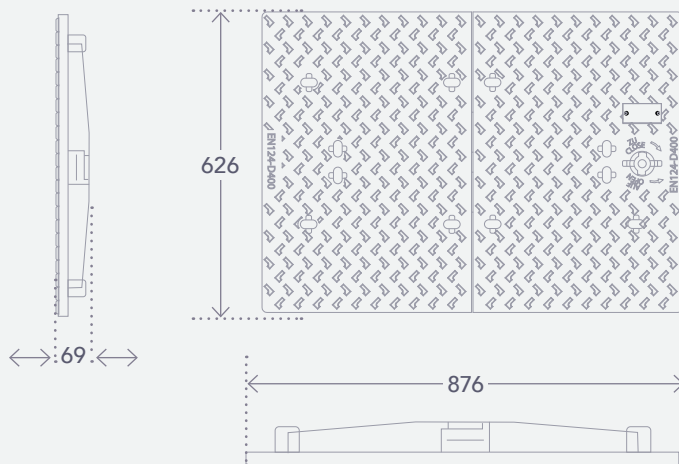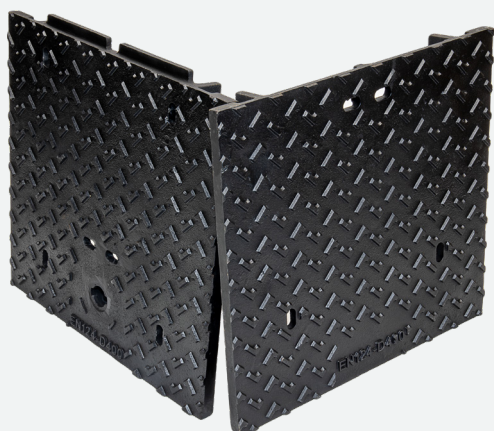

ODMIANY PRODUKTU

Opis materiału	Waga	Numer części Dura-Line
Studnia HQS segment podzielny 550mm	1.6	20096253
Studnia HQS segment 800 mm	2.485	20095265
Element mocujący Studnia HQS	0.152	20095267
Kołek mocujący Studnia HQS	0.04	20095271
Kołek mocujący Studnia HQS dla podzielnych segmentów	0.05	20096255
Uszczelnienie Studnia HQS 40-150 mm	0.09	20095268
Uszczelnienie Studnia HQS 4x50 mm	0.145	20095269
Uszczelnienie otworów pokrywy Studnia HQS DI	0.02	20096256
Uszczelnienie pokrywy Studnia HQS 550x800mm	0.5	20096257
Metalowa rama Studnia HQS 550x800 mm	18	20096261
Żeliwna pokrywa Studnia HQS/D400 550x800 mm	65	20096116
Podłogowy element Studnia HQS 550x800 mm	2.540	20096265