


Leerrohr-Endstopfen

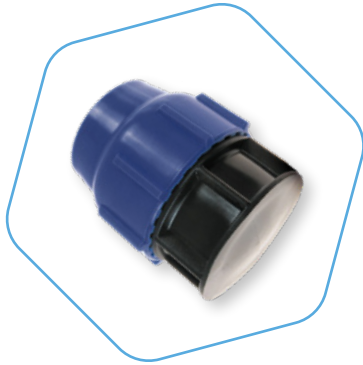

BESCHREIBUNG

Leerrohr-Endstopfen verschließen Leerrohre. Erhältlich für Außendurchmesser von 20 mm bis 63 mm.

APPLIKATION

Zur Verwendung mit HDPE-Leerrohr bei direkter Erdverlegung oder Direktinstallation.

WICHTIGSTE TECHNISCHE MERKMALE

Material

Gehäuse:	Polypropylen (PP), hochwertiges Copolymer
Klemmring:	Polyacetal
O-Ring:	Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
Muttermaterial:	Polypropylen (PP), hochwertiges Copolymer

Temperatur

Betrieb:	-15 °C bis +45 °C
Montage:	-15 °C bis +45 °C

Normenkonformität


Allgemein:	EN 10226-1
------------	------------

Sonstiges

UV-Beständigkeit:	Nein
Erwartete Lebensdauer:	25 Jahre
Stoßfestigkeit:	10 J

Druck

Kurzzeitig:	25 bar
Langfristig:	16 bar (PN16)

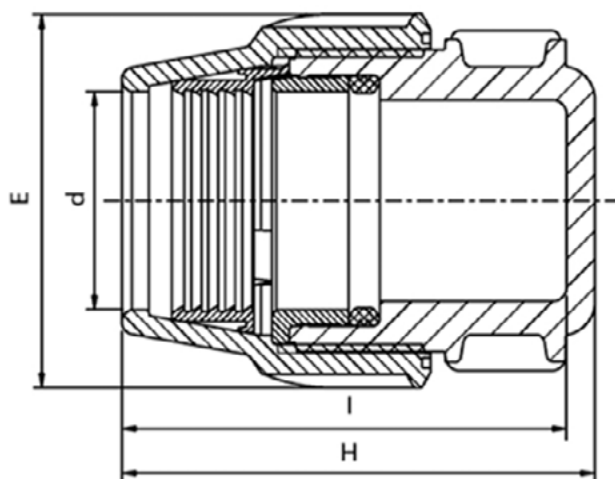

d (mm)	E (mm)	H (mm)	I (mm)
20	48	79	74
25	54	82	77
32	64	92	87
40	82	102	97
50	96	121	114
63	113	145	122

PRODUKTAUSFÜHRUNGEN

Beschreibung	Teilenummer
Leerrohr-Endstopfen 20 mm	20030037
Leerrohr-Endstopfen 25 mm	20030038
Leerrohr-Endstopfen 32 mm	20040038
Leerrohr-Endstopfen 40 mm	20030039
Leerrohr-Endstopfen 50 mm	20020233
Leerrohr-Endstopfen 63 mm	20060421