

Złączka DuraGasBlock



OPIS PRODUKTU

Skutecznie uszczelnia połączenie między mikrorurą a zainstalowanym przewodem, aby zapobiec przedostawaniu się gazu, wody lub wilgoci do kanału. Złącze tworzy uszczelnienie wokół zainstalowanego kabla.

ZASTOSOWANIE

Do użytku tam, gdzie woda i/lub gaz stanowią zagrożenie, np. w przestrzeniach zamkniętych takich jak szafki uliczne.

SPECYFIKACJA

Materiał

Korpus:	Czysty Poliamid (PA)
Pierścień mocujący:	Stal nierdzewna
Klips:	Polipropylen (PP)
Uszczelka:	Silikon

Temperatura

Instalacja:	-15°C od +45°C
Eksploatacja:	-15°C od +45°C
Transport i magazynowanie:	-15°C od +45°C

Ciśnienie

Szczelność na gaz i wodę:	0,5 bar
Instalacja:	15 bar
Eksploatacja:	25 bar


Normy

Podstawowa:	EN 50411-2-8
Odporność na pękanie naprężeniowe w środowisku (ESCR):	1000 godzin w temperaturze 95 °C

Inne

Odporność UV:	Nie
Czas eksploatacji:	Ponad 25 lat
Siła montażu:	< 50 N

RYSUNEK TECHNICZNY

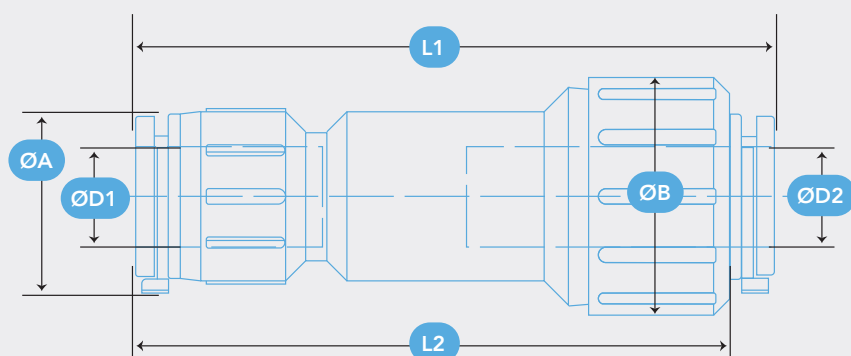

Opis Materiału	ØD1	ØD2	ØA	ØB	L1	L2	Kolor Uszczelki
5mm mikrorura, 0.5-3 mm kabel	5	5	13	20.5	55.9	52.9	Niebieski
7mm mikrorura, 0.5-3 mm kabel	7	7	14.6	22.5	66.8	63.8	Niebieski
7mm mikrorura, 3-5 mm kabel	7	7	14.6	22.5	66.8	63.8	Czerwony
10mm mikrorura, 0.5-3 mm kabel	10	10	19	27	75	71	Niebieski
10mm mikrorura, 3-6 mm kabel	10	10	19	27	75	71	Czerwony
10mm mikrorura, 6-8 mm kabel	10	10	19	27	75	71	Żółty
12mm mikrorura, 3-6 mm kabel	12	12	21.5	30.5	79.3	74.8	Czerwony
12mm mikrorura, 6-8 mm kabel	12	12	21.5	30.5	79.3	74.8	Żółty
12mm mikrorura, 8-10 mm kabel	12	12	21.5	30.5	79.3	74.8	Zielony
14mm mikrorura, 3-6 mm kabel	14	14	23	31.5	82	77	Czerwony
14mm mikrorura, 6-8 mm kabel	14	14	23	31.5	82	77	Żółty
14mm mikrorura, 8-10 mm kabel	14	14	23	31.5	82	77	Zielony
14mm mikrorura, 10-12 mm kabel	14	14	23	31.5	82	77	Czarny
16mm mikrorura, 6-8 mm kabel	16	16	26	35	89.4	82.4	Żółty
16mm mikrorura, 8-10 mm kabel	16	16	26	35	89.4	82.4	Zielony
16mm mikrorura, 10-12 mm kabel	16	16	26	35	89.4	82.4	Czarny

DOSTĘPNE WYMIARY

Opis Materiału	Wytrzymałość połączenia (N)	Długość (mm)	Pakowanie (szt.)	Kod SAP
Złączka DuraGasblock 5mm mikrorura, 0,5-3,5mm kabel	>120	56	50	20030099
Złączka DuraGasblock 7mm mikrorura, 0,5-3,5mm kabel	>170	67	50	20020073
Złączka DuraGasblock 7mm mikrorura, 3-5,5mm kabel	>170	67	50	20020074
Złączka DuraGasblock 10mm mikrorura, 0.5-3mm kabel	>250	75	50	20073135
Złączka DuraGasblock 10mm mikrorura, 3-6mm kabel	>250	75	50	20030097
Złączka DuraGasblock 10mm mikrorura, 6-8mm kabel	>250	75	50	20020068
Złączka DuraGasblock 12mm mikrorura, 3-6mm kabel	>300	79	50	20020069
Złączka DuraGasblock 12mm mikrorura, 6-8mm kabel	>300	79	50	20030098
Złączka DuraGasblock 12mm mikrorura, 8-10mm kabel	>300	79	50	20020070
Złączka DuraGasblock 14mm mikrorura, 3-6mm kabel	>400	82	50	20020232
Złączka DuraGasblock 14mm mikrorura, 6-8mm kabel	>400	82	50	20020071
Złączka DuraGasblock 14mm mikrorura, 8-10mm kabel	>400	82	50	20020072
Złączka DuraGasblock 14mm mikrorura, 10-12mm kabel	>400	82	50	20073110
Złączka DuraGasblock 16mm mikrorura, 6-8mm kabel	>600	82	50	20073136
Złączka DuraGasblock 16mm mikrorura, 8-10mm kabel	>600	82	50	20073137
Złączka DuraGasblock 16mm mikrorura, 10-12mm kabel	>600	82	50	20073110